


*Enunciados de problemas*

**Tema 1. Introducción a la  
arquitectura de computadores:  
diseño, coste y rendimiento**

***Arquitectura de  
Computadores I***

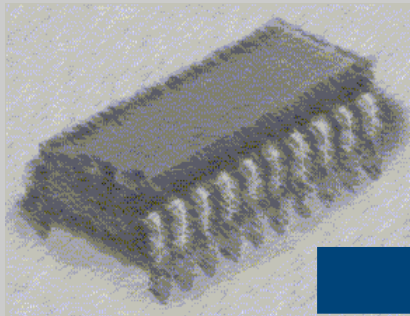

I. T. Informática de Sistemas

Curso 2009-2010



## Base teórica

Al diseñar un computador o al mejorar un subistema de alguno existente, el diseñador o arquitecto de computadores debe tener en cuenta los objetivos de la máquina a modificar o construir y trabajar con dos parámetros importantes: el coste y el rendimiento. Dependiendo del equilibrio que se haga de ellos se creará desde un ordenador personal (barato y rendimiento medio) hasta un supercomputador (muy caro y con un rendimiento altísimo)

### Cálculo de costes

El diseñar un sistema nuevo o mejorar uno existente tiene una serie de costes que vienen dados entre otros por el coste de la oblea de silicio sobre la que se implementará el procesador, la densidad de los defectos por área que se tiene en el proceso de fabricación lo que da una medida del número de procesadores que salen de una oblea, los diferentes test que se aplican en cada una de las etapas, de la figura siguiente.

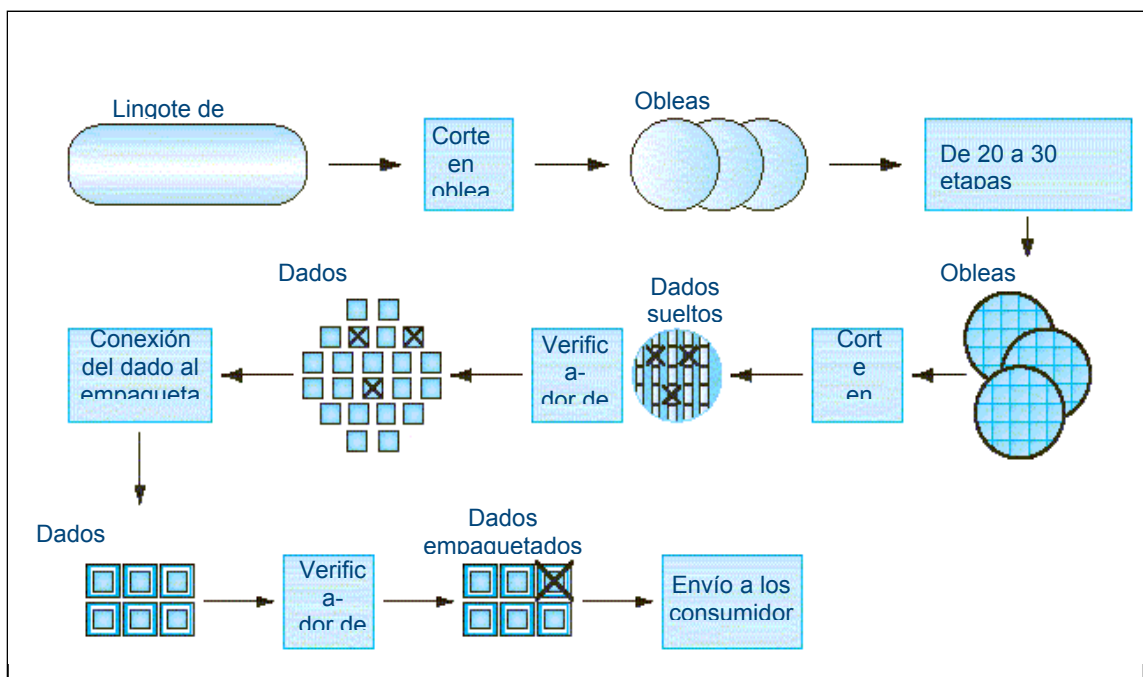


Figura 1. Proceso de fabricación de procesadores

Para determinar el cálculo de dichos costes, se pueden emplear las fórmulas siguientes:

$$\text{Coste por dado} = \frac{\text{Coste por oblea}}{\text{Datos por oblea} \times \text{ganancia}}$$

$$\text{Datos por oblea} = \frac{\text{Área de la oblea}}{\text{Área del dado}} = \frac{\pi \times (\text{Diametro oblea} / 2)^2}{\text{Área del dado}}$$

$$\text{Ganancia} = \left(1 + \frac{\text{Defectos por unidad de área} \times \text{Área del dado}}{\alpha}\right)^{-\alpha}$$

$\alpha$  suele ser 3 y los defectos desde 0,6 a 1,2 por cm. cuadrado

### **Ley de Amdhal**

La ley de Amdhal mide cuanto mejora o empeora un sistema al introducir mejoras en un sistema existente dependiendo de la frecuencia de utilización del elemento modificado.

$$A = \frac{\text{Tiempo sin mejora}}{\text{Tiempo con mejora}} = \frac{1}{(1 - F_m) + \frac{F_m}{A_m}}$$

$A_m$  factor de mejora que ha introducido el subsistema alterado

$F_m$ . Fracción de tiempo que el sistema emplea el subsistema alterado

1. Se desea conocer el máximo número de dados que se pueden crear en una oblea de 15 cm. de diámetro. También se desea obtener la ganancia para conocer cuantos se pueden obtener realmente si la densidad de defectos es de 0,75 por  $\text{cm}^2$ . El lado del dado es de 1,5 cm. y  $\alpha = 3$ . Si la oblea de silicio cuesta 150€, ¿cuál es el precio de cada dado?

---

---

2. Cual sería el número de dados teóricos y reales si el lado del dado fuese de 1 cm. para los parámetros expuestos del ejercicio 1

---

---

3. Si una máquina X ejecuta un programa en 10 segundos y una máquina Y ejecuta el mismo programa es 15 segundos. ¿Cuánto más rápida es X respecto a Y?

---

---

4. Si una máquina X ejecuta un programa en 20 segundos y una máquina Y ejecuta el mismo programa es 15 segundos. ¿Cuánto más rápida es X respecto a Y?

---

---

5. Se tiene un programa en un computador X que tarda 35 segundos en ejecutarse mientras que en el computador Y emplea 21 segundos. Se sabe que el programa esta formado por 522 millones de instrucciones. ¿Cuánto es más rápido el computador Y que el X? ¿Qué cantidad de instrucciones por segundo (MIPS) ejecuta cada computador?

---

---

6. Se tiene el mismo juego de instrucciones implementado en dos computadores con la misma arquitectura. Las características de

cada una al ejecutar el mismo programa se resumen en la tabla siguiente:

	<b>Ciclo de reloj</b>	<b>Ciclos por instrucción (CPI) para el programa</b>
Arquitectura 1	1	2
<i>Arquitectura 2</i>	4	1,2

Se pide calcular qué máquina es más rápida para ese programa y cuánto más

7. En la Escuela Politécnica de la Universidad de Alcalá se ha realizado un concurso de algoritmos en ensamblador, de manera que el algoritmo que menor tiempo emplee y menos instrucciones ejecute sea el ganador

Se supone que el código estará formado por tres tipos de instrucciones únicamente, recogándose en la tabla siguiente el número de ciclos por instrucción para cada uno de los tipos

	<b>CPI para el tipo de instrucción</b>
Tipo 1	1
Tipo 2	2
<i>Tipo 3</i>	3

Tras un cuidadoso estudio del código de los participantes, el jurado se ha quedado con dos programas cuyas características se muestran en la tabla siguiente:

Programa	Total de instrucciones por tipo		
	Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3
Programa 1	2	1	2
<i>Programa 2</i>	4	1	1

Se nos pide que ayudemos al jurado a determinar el programa ganador. Para ello tendremos que calcular:

- Programa que ejecuta el mayor número de instrucciones
- Número de ciclos que tarda en ejecutarse cada programa
- CPI para cada programa

8. Sea una arquitectura cuyo repertorio de instrucciones está formado por cuatro tipos de instrucciones cuyas medidas de CPI se muestran en la siguiente tabla

CPI para el tipo de instrucción	
Tipo 1	1
Tipo 2	2
Tipo 3	3
<i>Tipo 4</i>	4

Se nos pide que evaluemos dos compiladores diferentes con vista a adquirir uno de ellos para nuestro departamento de desarrollo. Compilando un mismo programa en cada compilador se obtienen los

siguientes valores (en miles de millones para cada tipo de instrucción), tal y como se refleja en la tabla siguiente:

<b>Compilador</b>	<b>Número de instrucciones de cada tipo (en miles de millones)</b>			
	<b>Tipo 1</b>	<b>Tipo 2</b>	<b>Tipo 3</b>	<b>Tipo 4</b>
Compilador 1	5	1	1	2
<i>Compilador 2</i>	10	1	1	4

Si la frecuencia de reloj de los computadores que tenemos en nuestro departamento de desarrollo es de 1,2 GHz, se pide:

- Ejecutable más rápido en cuanto a tiempo de ejecución
- Ejecutable más rápido tomando como medida los MIPS

- 
9. Se desea mejorar el rendimiento de un computador introduciendo un tarjeta aceleradora de vídeo que realice las operaciones en la mitad de tiempo.
- Calcular la ganancia en velocidad del sistema para la ejecución de un programa si el 87% del mismo se dedica a operaciones gráficas
  - Si el programa tarda 32 segundos en ejecutarse sin la mejora. ¿cuánto tardará con la mejora?

- 
10. Sea una arquitectura cuyo repertorio de instrucciones está formado por cinco tipos de instrucciones cuyas medidas de CPI se muestran en la siguiente tabla:



<b>CPI para el tipo de instrucción</b>	
Tipo 1	2
Tipo 2	3
Tipo 3	1
Tipo 4	6
<i>Tipo 5</i>	3

Se desean evaluar tres traductores de COBOL 400 a RPG-II con vistas a adquirir uno de ellos para la empresa en la que trabajamos. Para ello, se ha desarrollado un programa en COBOL 400 que ha sido traducido por cada uno de los tres traductores a RPG-II, obteniéndose los resultados mostrados en la tabla siguiente:

<b>Traductor</b>	<b>Número de instrucciones de cada tipo (en miles de millones)</b>				
	<b>Tipo 1</b>	<b>Tipo 2</b>	<b>Tipo 3</b>	<b>Tipo 4</b>	<b>Tipo 5</b>
Traductor 1	6	3	2	2	3
Traductor 2	8	2	1	3	1
<i>Traductor 3</i>	6	3	1	1	9

Si la frecuencia de reloj de los computadores que tenemos en nuestro departamento es de 1,8 GHz, se pide:

- Ejecutable más rápido en cuanto a tiempo de ejecución
- Ejecutable más rápido tomando como medida los MIPS

11. Se desea mejorar el repertorio de instrucciones de un computador, y para ello se barajan las alternativas siguientes, todas ellas del mismo coste:

- Mejorar las instrucciones de suma 30%
- Mejorar las instrucciones de salto condicional 55%
- Mejorar las instrucciones de carga-almacenamiento 12%
- Mejorar el resto de las instrucciones 3%

En la tabla siguiente se recoge el porcentaje de veces que se emplean las instrucciones una vez pasadas las SPECint2000 y el factor de mejora que se puede introducir para cada una de ellas

<b>Tipo de instrucción</b>	<b>Porcentaje de empleo</b>	<b>Factor de mejora</b>
Instrucciones de suma	30%	10
Instrucciones de salto condicional	55%	2
Instrucciones de carga-almacenamiento	12%	8
<i>Resto de instrucciones</i>	3%	10

Se pide:

- Indicar cual de las mejoras anteriores es la que recomendaríamos
- Si un programa tardaba antes de la mejora 37,02 sg. en ejecutarse calcule cuanto tardará con la mejora que hemos elegido en a)

=====

12. Se desea mejorar el rendimiento de un computador introduciendo un coprocesador matemático que realice las operaciones en la mitad de tiempo.

a) Calcular la ganancia en velocidad del sistema para la ejecución de un programa si el 96% del mismo se dedica a operaciones aritméticas.

b) Si el programa tarda 15 segundos en ejecutarse sin la mejora. ¿Cuánto tardará con la mejora?

13. Se desea mejorar el repertorio de instrucciones de un computador, y para ello se barajan las alternativas siguientes, todas ellas del mismo coste:

- Mejorar las instrucciones de suma 30%
- Mejorar las instrucciones de salto condicional 34%
- Mejorar las instrucciones de carga-almacenamiento 32%
- Mejorar el resto de las instrucciones 4%

En la tabla siguiente se recoge el porcentaje de veces que se emplean las instrucciones una vez pasadas las SPECint2000 y el factor de mejora que se puede introducir para cada una de ellas

<b>Tipo de instrucción</b>	<b>Porcentaje de empleo</b>	<b>Factor de mejora</b>
Instrucciones de suma	30%	5
Instrucciones de salto condicional	34%	4
Instrucciones de carga-almacenamiento	32%	2
<i>Resto de instrucciones</i>	4%	7

Se pide:

- a) Indicar cual de las mejoras anteriores es la que recomendaríamos
- b) Si un programa tardaba antes de la mejora 28,3 sg. en ejecutarse calcule cuanto tardará con la mejora que hemos elegido en el apartado anterior.

