

1. Estructura y funcionamiento del computador

Informática

Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial

RAÚL DURÁN DÍAZ JUAN IGNACIO PÉREZ SANZ

Departamento de Automática
Escuela Politécnica Superior

Curso académico 2016–2017

Rev: 1.18

Contenidos

- 1 Definiciones básicas
- 2 Estructura funcional
- 3 Evolución histórica


Rev: 1.18

Están en todas partes. . .

- Los sistemas de computación están en todas partes.
- Una revolución total e imprevista en 30 años.
- Todo basado en **la Física del Estado Sólido**.

Rev: 1.18

Aquí están los padres de nuestra tecnología:

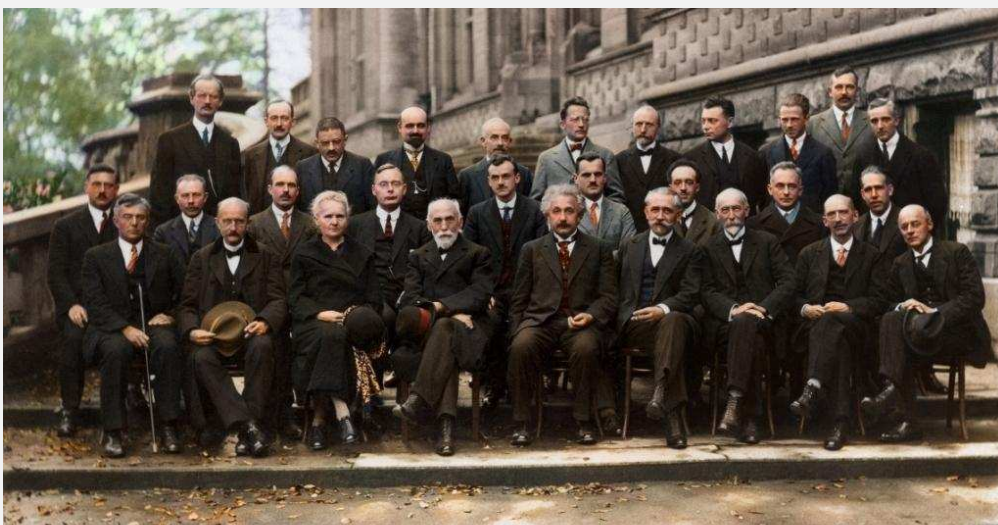

SOLVAY CONFERENCE 1927

colourized by pastincolour.com

A. PICARD E. HENRIOT P. EHRENFEST EG. HERSEN TH. DE DONDER E. SCHRÖDINGER E. VERSCHAFFELT W. PAULI W. HEISENBERG R.H. FOWLER L. BRILLOUIN
P. DEBYE M. KNUDSEN W.L. BRAGG H.A. KRAMERS P.A.M. DIRAC A.H. COMPTON L. de BROGUE M. BORN N. BOHR
I. LANGMUIR M. PLANCK Mme CURIE H.A. LORENTZ A. EINSTEIN P. LANGEVIN Ch.E. GUYE C.T.R. WILSON O.W. RICHARDSON
Absents : Sir W.H. BRAGG, H. DESLANDRES et E. VAN AUBEL

Figura: Conferencia Solvay, Bruselas, 1927 (Foto: pastincolour.com)

Rev: 1.18

Están en todas partes. . .

- El diseño, desarrollo y fabricación de software representan un gran porcentaje del PIB en muchos países.
- El precio de los sistemas se ha dividido muchas veces por 10.
- Esto ha permitido la tercera revolución de nuestra civilización: crear la Sociedad de la Información.

Rev: 1.18

Sociedad de la Información

- Los activos importantes son intangibles.
 - Costosos de diseñar y depurar.
 - Fáciles de mover, transportar, replicar, coste casi cero.
- Las malas noticias:
 - La copia indiscriminada perjudica gravemente la industria.
 - Se hace necesario algún tipo de protección de la propiedad intelectual.

Rev: 1.18

Sociedad de la Información: la educación

Sistemas de información en las aulas.

- Ventajas:
 - Herramientas cómodas para mejorar el aprendizaje.
 - Flexibles.
 - Contenido multimedia.
- Inconvenientes:
 - Evanescencia.
 - Imprecisión.
 - Tienden a eliminar la necesaria reflexión personal.

Rev: 1.18

¿Qué instrumento soporta todo esto?

Sistemas de información

Un **sistema de información** toma información, la procesa y devuelve la información transformada de acuerdo a un plan previsto.

Es como una fábrica de manufacturas, donde la materia prima es *información*.

- Almacenes: → memoria principal.
- Oficina técnica: → unidad de control.
- Líneas de producción: → ruta de datos y unidades funcionales.

Rev: 1.18

Algunas definiciones

Definición

Computador: máquina capaz de recibir unos *datos* de entrada, efectuar con ellos *operaciones aritméticas y lógicas*, y suministrar los resultados en forma de *datos de salida*, todo ello bajo el control de un programa de instrucciones previamente cargado en el propio computador.

Más definiciones

Definición

Un **dato** es un conjunto de uno o más símbolos que son aptos para representar alguna realidad, no necesariamente cuantitativa.

Observación

Pueden ser datos: una temperatura, el nombre de una persona, el título de una obra de teatro. . .

Más definiciones

Definición

Una **instrucción** es un símbolo que representa una orden para el computador. Cada posible orden está codificada en una instrucción.

Definición

Un **programa** es una lista secuencial de instrucciones. El computador ejecuta las instrucciones exactamente en el orden en que vienen marcadas en la lista.

Observación

Algunas instrucciones sirven para modificar el orden secuencial de ejecución, estableciendo como siguiente instrucción otra distinta de la sucesiva según el programa. La decisión puede ser dinámica, es decir, depende del estado de la máquina a lo largo de la ejecución.

Rev: 1.18

Más definiciones

Definición

Se denomina **codificación** a una correspondencia biunívoca entre los elementos de un conjunto y los de otro.

Observación

De esta manera, podemos referirnos a elementos del primer conjunto usando los del segundo.

Rev: 1.18

Más definiciones

Definición

La información dentro de un computador siempre está codificada usando un código binario que se llama **bit**. Al conjunto de 8 bits se le denomina **byte**.

Unidades y múltiplos

Se utiliza el símbolo b para representar 'bit' y el símbolo B para representar 'byte'.

Prefijo	Símbolo	Factor
Kilo	k-	10^3
Mega	M-	10^6
Giga	G-	10^9
Tera	T-	10^{12}
Exa	E-	10^{15}
Peta	P-	10^{18}

- 1 kB significa mil bytes.
- 5 Mb significa cinco millones de bits.

Unidades y múltiplos

Se usa también el siguiente método para expresar múltiplos.

Prefijo	Símbolo	Factor
Kilo	Ki-	2^{10}
Mega	Mi-	2^{20}
Giga	Gi-	2^{30}
Tera	Ti-	2^{40}
Exa	Ei-	2^{50}
Peta	Pi-	2^{60}

- Por ejemplo, 1 kB significa mil bytes, mientras que 1 KiB significa 1024 bytes.
- A veces se usa KB como sinónimo de KiB: ¡atención a la K mayúscula!

Antes de abrir la tapa...

- Dispositivos de entrada/salida (E/S):
 - teclado,
 - ratón,
 - pantalla.

Lo que se ve...



Figura: Teclado (Foto: www.codinghorror.com)

Lo que se ve...



Figura: Ratón (Foto: www.germes-online.com)

Lo que se ve...



Figura: Monitor tradicional (Foto: www.zimmers.net)

Abriendo la tapa...

- Placa madre (motherboard), con
 - procesador,
 - memoria,
 - buses de interconexión,
 - bus del sistema, EISA (Extended Industry Standard Architecture).
 - bus IDE (Integrated Drive Electronics) para discos,
 - bus de expansión de periféricos PCI (Peripheral Component Interconnect).
 - otros buses de E/S (SCSI,...).

Abriendo la tapa...

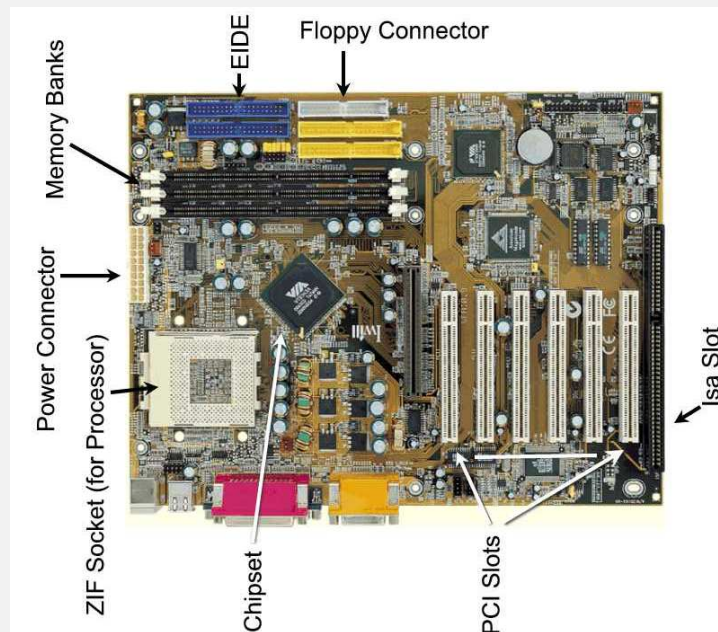


Figura: Placa madre (Foto: www.learnthat.com)

Abriendo la tapa...



Figura: Disco magnético (Foto: img.zdnet.com)

Abriendo la tapa...

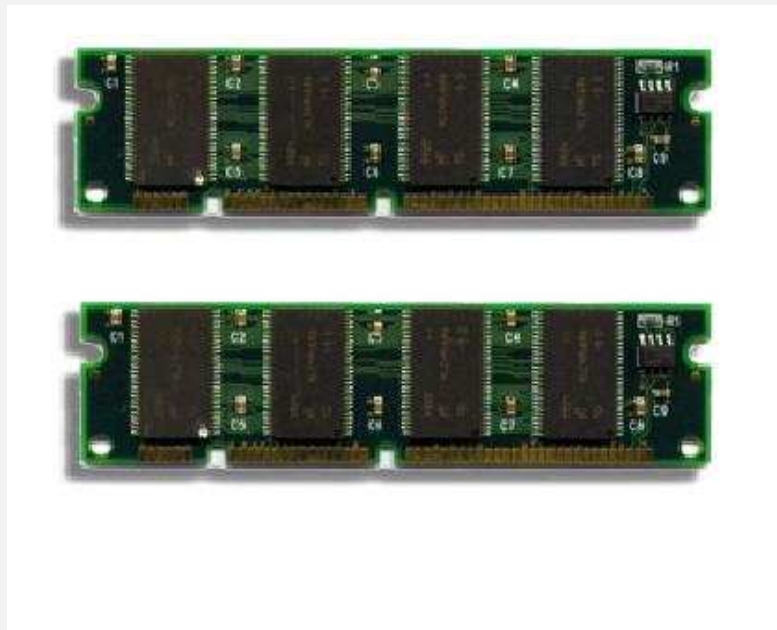


Figura: Memoria RAM (Foto: www.ciscomonkeys.com)

Rev: 1.18

Abriendo la tapa...



Figura: Tarjeta de red Ethernet (Foto: cache.gizmodo.com)

Rev: 1.18

Abriendo la tapa...

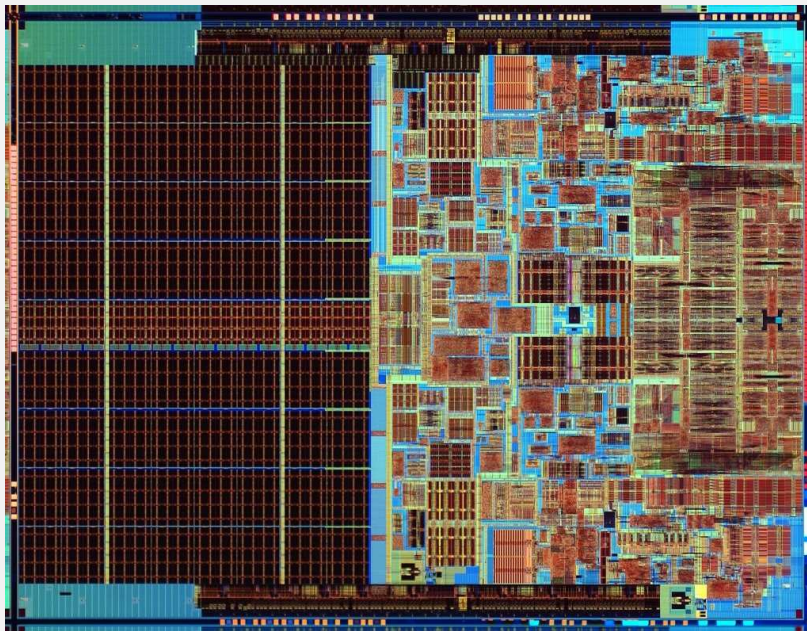


Figura: Procesador Intel Core Duo (Foto: www.linuxhardware.org)

Estructura de la máquina de von Neumann

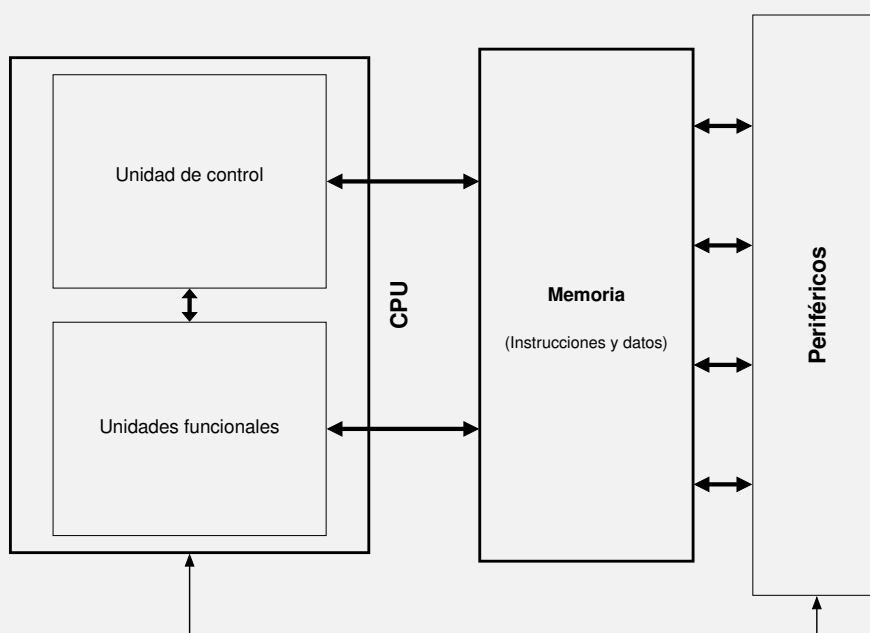


Figura: Arquitectura von Neumann

Modelo de la memoria

Modelo de memoria

100	129
101	247
102	98
103	0
104	245
105	7
106	54
107	101
108	255

Dirección Contenido

Figura: Memoria: cada posición puede almacenar 1 byte

Esquema de la CPU

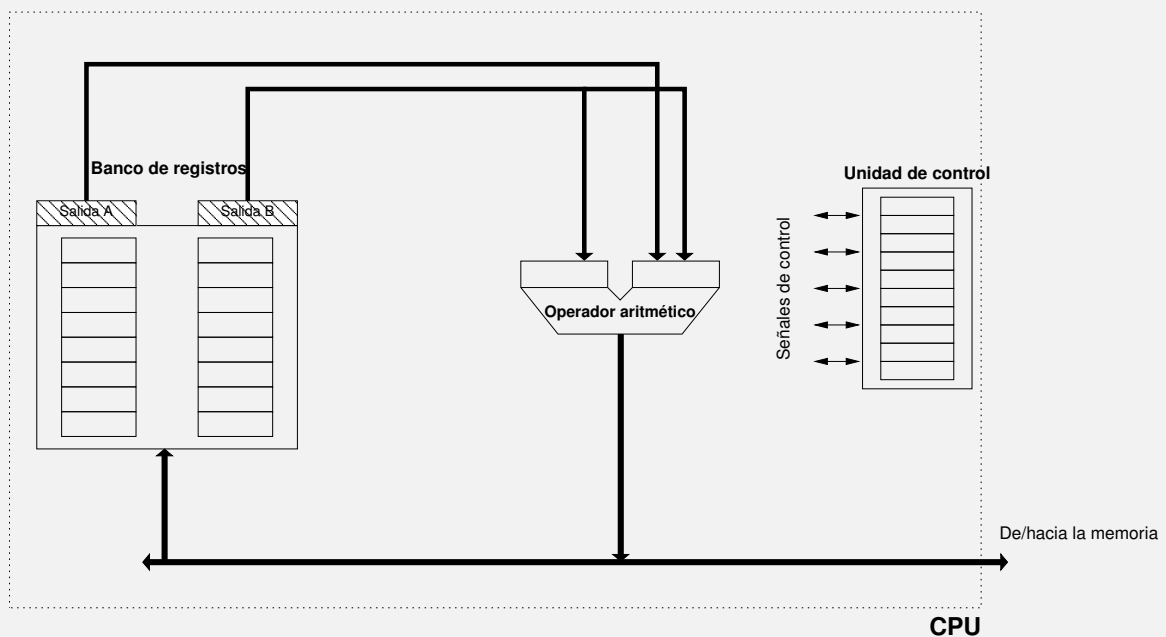


Figura: Estructura interna de la CPU

Instrucciones

- Para manejar la máquina, hablamos su lenguaje.
 - Las “palabras” de ese lenguaje son *instrucciones*.
 - El vocabulario completo (pequeño) es el «repertorio de instrucciones».
- Las instrucciones deben ser
 - lo más *sencillas* que sea posible, pero. . .
 - deben permitir cualquier operación, es decir, el repertorio debe ser *completo*.
- Puede haber una infinidad de repertorios distintos, pero en la práctica, todos se parecen.

Rev: 1.18

Concepto de programa almacenado

- La idea clave de von Neumann es **representar** las instrucciones mediante códigos numéricos, susceptibles de ser almacenados en memoria como cualquier otro tipo de dato.
- El conjunto de todos esos códigos numéricos constituye el **lenguaje máquina**.
- Nosotros no manejamos directamente los códigos de ese lenguaje, sino un *mnemónico* asociado a cada código (= instrucción).
- Al conjunto de todos los *mnemónicos* lo llamamos *lenguaje ensamblador*.

Rev: 1.18

Ejemplos de instrucciones y registros

Instrucción	Función
ADD \$R3, \$R2, \$R1	$\$R3 \leftarrow \$R2 + \$R1$
SUB \$R3, \$R2, \$R1	$\$R3 \leftarrow \$R2 - \$R1$
ADDI \$R2, \$R1, N	$\$R2 \leftarrow \$R1 + N$
AND \$R1, \$R2, \$R3	$\$R1 \leftarrow \$R2 \& \$R3$
OR \$R1, \$R2, \$R3	$\$R1 \leftarrow \$R2 \$R3$

Tipo de registro	Nombre
De propósito general	$\$R0, \$R1, \$R2, \$R3, \dots$
Contador de programa	\$PC
Puntero de pila	\$SP

Rev: 1.18

Fases de una instrucción

- Búsqueda (*fetch*): tomar la instrucción apuntada por el \$PC y llevarla a la unidad de control.
- Descodificación (*decode*) de la instrucción y lectura de operandos.
- Ejecución (*execute*) de la operación.
- Almacenamiento (*write-back*) de resultados en los lugares indicados por la instrucción.

Rev: 1.18

Concepto de arquitectura

Definición de arquitectura de un computador

Denominamos *arquitectura de un computador* al conjunto formado por el **repertorio de instrucciones** y los **registros** disponibles.

Observación

Dos computadores que compartan la misma arquitectura pueden ejecutar exactamente el mismo programa con idéntico resultado.

Rev: 1.18

Descripción lógica del computador

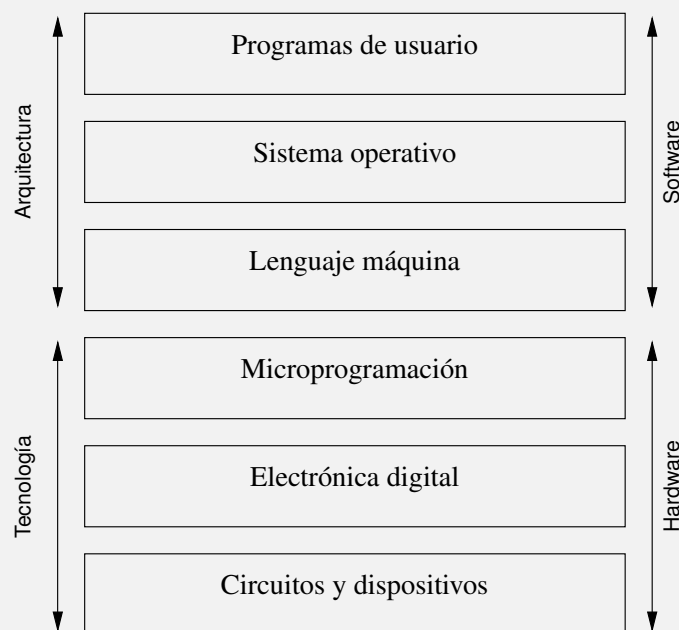


Figura: Visión lógica y jerárquica

Rev: 1.18

Lenguajes de programación

- Programar usando el lenguaje ensamblador es muy complicado.
- Se utiliza en su lugar *lenguajes de alto nivel*.
- Recuerdan, más o menos, el lenguaje natural.
- Un archivo que contiene sentencias de lenguaje de alto nivel lo denominamos *código fuente*.

Rev: 1.18

Compilador

- El compilador es un programa que convierte el código fuente en lenguaje ensamblador.

Ejemplo en C

```
int i, j, f, g, h;  
f = (g + h) - (i + j);
```

Lo mismo, ensamblado

```
ADD $R5, $R3, $R4  
ADD $R6, $R0, $R1  
SUB $R2, $R5, $R6
```

Rev: 1.18

Proceso de desarrollo

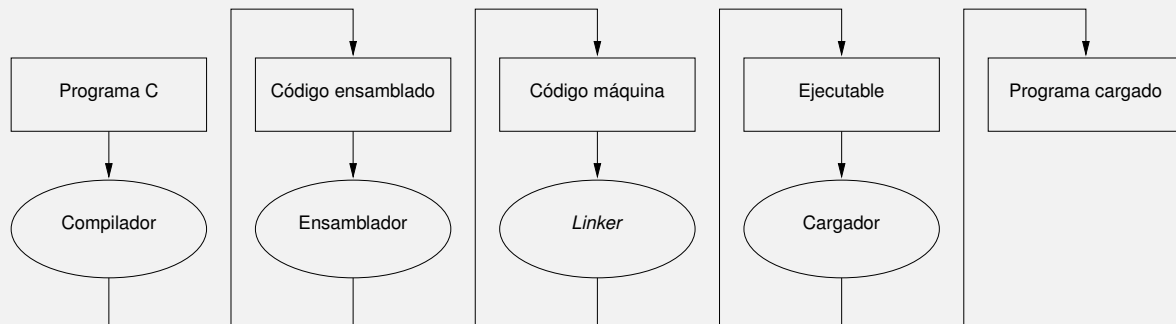


Figura: Ciclo de desarrollo y ejecución de un programa

Un poco de historia

- Charles Babbage (Londres, 1791–1871): *analytical engine*. La primera máquina programable, con ideas tomadas de un telar que podía fabricar distintos tipos de telas mediante el uso de unas tarjetas perforadas (era un telar «programable»).
- Ada Lovelace (Londres, 1815–1852). Se la considera la primera programadora: parece que escribió un programa para calcular los números de Bernoulli¹ con el *analytical engine*.

¹Los números de Bernoulli son una sucesión de racionales, conectados con varias ramas de las matemáticas. Se definen recursivamente:

$$\sum_{j=1}^m \binom{m+1}{j} B_{m-j+1} + B_0 = 0, \text{ con } m > 0 \text{ y } B_0 = 1.$$

Estamos en la Segunda Guerra Mundial

- Proyecto ENIAC, dirigido por J. Mauchly y J.P. Eckert, durante la Segunda Guerra Mundial.
- La máquina tenía:
 - 18.000 válvulas de vacío,
 - 25 metros de larga, 2,5 metros de alta,
 - 20 registros de 10 dígitos,
 - 1.900 sumas por segundo.
 - Era programable mediante cableado y leía los datos de tarjetas perforadas.

Rev: 1.18

Proyecto ENIAC



Figura: Vista de la máquina ENIAC (Foto: www.mrsec.wisc.edu)

Rev: 1.18

Proyecto ENIAC

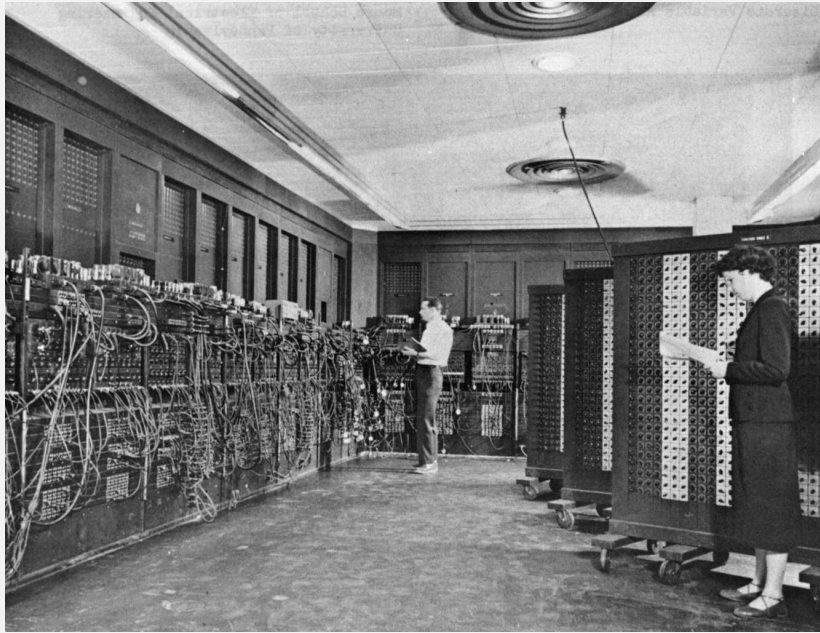


Figura: Otra vista de la máquina ENIAC (Foto: www.mrsec.wisc.edu)

Máquina de von Neumann

- En 1944, J. von Neumann² se unió al proyecto ENIAC y propuso codificar las instrucciones como números y almacenarlos en la memoria de la máquina.
- Con la ayuda de Goldstine y Burks, todo este trabajo cristalizó en un documento³, que se considera la fundación de los computadores tal como los entendemos ahora.

Este es el origen de la «Arquitectura von Neumann»

² John von Neumann (Budapest, 1903–Washington, 1957).

³ A.W. Burks, H.H. Goldstine, J. von Neumann, *Preliminary discussion of the logical design of an electronic computing instrument*, Report to the U.S. Army Ordnance Department, 1946.

Influencia de la tecnología

- Primera etapa:
 - Válvulas de vacío.
 - Velocidades muy lentas.
- Segunda etapa:
 - Circuitos integrados para el procesador.
 - Memorias de núcleo de ferrita (más lentas que el procesador).
 - Instrucciones complejas, para reducir su número.

Rev: 1.18

Influencia de la tecnología

- Tercera etapa
 - Aumento en la densidad de integración.
 - Aparición de memoria *cache*.
 - La complejidad de instrucciones es un inconveniente.
- Cuarta etapa
 - Mejoras de la velocidad del procesador.
 - Instrucciones sencillas, con un número total reducido al mínimo.
 - Reducción del tiempo de ciclo-máquina.
 - Ampliación de cache para contener datos e instrucciones.

Rev: 1.18

Desarrollos comerciales

- **1947:** Eckert-Mauchly Corporation. Primera máquina BINAC. No prospera.
- **1951:** E-M, adquirida por Remington-Rand. UNIVAC I. Éxito: se venden 48 máquinas a 1 millón de dólares cada una.
- **1952:** IBM 701, primer computador de IBM. Sólo se vendieron 19.
- **1964:** System/360: IBM define el concepto de *arquitectura de computadores* desarrollando la familia 360.

Rev: 1.18

Desarrollos comerciales

- **1965:** DEC PDP-8 primer mini-computador comercial. Bajo coste, *solo* 20.000 dólares.
- **1963:** Primer supercomputador: CDC 6000, creado por Seymour Cray.
- **1976:** Cray sigue liderando el desarrollo de los *grandes*: CRAY-1.
- **1977:** Primer computador personal Apple-II.
- **1981:** IBM Personal Computer (Intel y Microsoft).

Rev: 1.18